

TEL
0725-20-3031

FAX
0725-20-3035

E-mail
info@demper-kogyo.co.jp

お問合せシート	会社名	部署名
	氏 名	
	T E L	F A X
	E-mail	
	お問合せ内容	

デンプ工業株式会社

〒595-0811
大阪府泉北郡忠岡町忠岡北1-7-8

T E L : 0725-20-3031
F A X : 0725-20-3035
E-mail : info@demper-kogyo.co.jp
H P : http://www.demper-kogyo.co.jp/

■ 営業種目 : 下記製品の製造・販売
面積式流量計
フロースイッチ
レベルスイッチ

■ 設 立 : 1946年

■ 資 本 金 : 1000万円

■ 代 表 : 飯野 英城

■ 取引銀行 : 三井住友銀行堺支店
三井住友銀行泉大津支店
池田泉州銀行忠岡支店
大阪信用金庫東湊支店

発電プラント、化学プラントなどにおける多数の導入実績

LEVEL SWITCH

接点付液面計



DEMPER KOGYO CO., LTD.
デンプ工業株式会社

デンパ工業の LEVEL SWITCH LS-MFB

接点付液面計

デンパ工業の接点付液面計は、フロート式を採用しているため、視認性に優れています。

シンプルな構造で、ロッド部を手動で動かせるため、スイッチの動作確認などが容易にできるメリットがあります。

液面の増減によってフロートが昇降し、フロートに連結した指標部が上下して液面を指示します。また、液面が上限、下限設定を越えるとスイッチが動作して接点信号を出力します。





特 徴

- シンプルな構造で堅牢なフロート式液面計
- 任意のレベルにスイッチを設定可能
- お客様で容易にスイッチの設定変更が可能
- 簡単操作でスイッチの動作を確認
- 部品交換などのメンテナンスが容易
- フロートは標準仕様(SUS304)以外の樹脂系材質でも製作可能なため、あらゆる液体の測定に対応

用 途

- タンク液面など上下限警報の監視として
- 発電システムのタービン油のレベル計として
- 停電時も確認が必要なプラントのレベル計として
- 薬液など腐食性液体のレベル計として

構 造・材 質

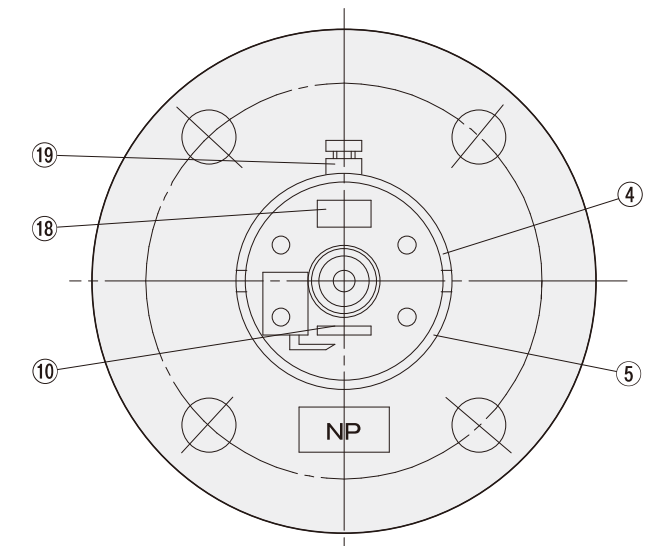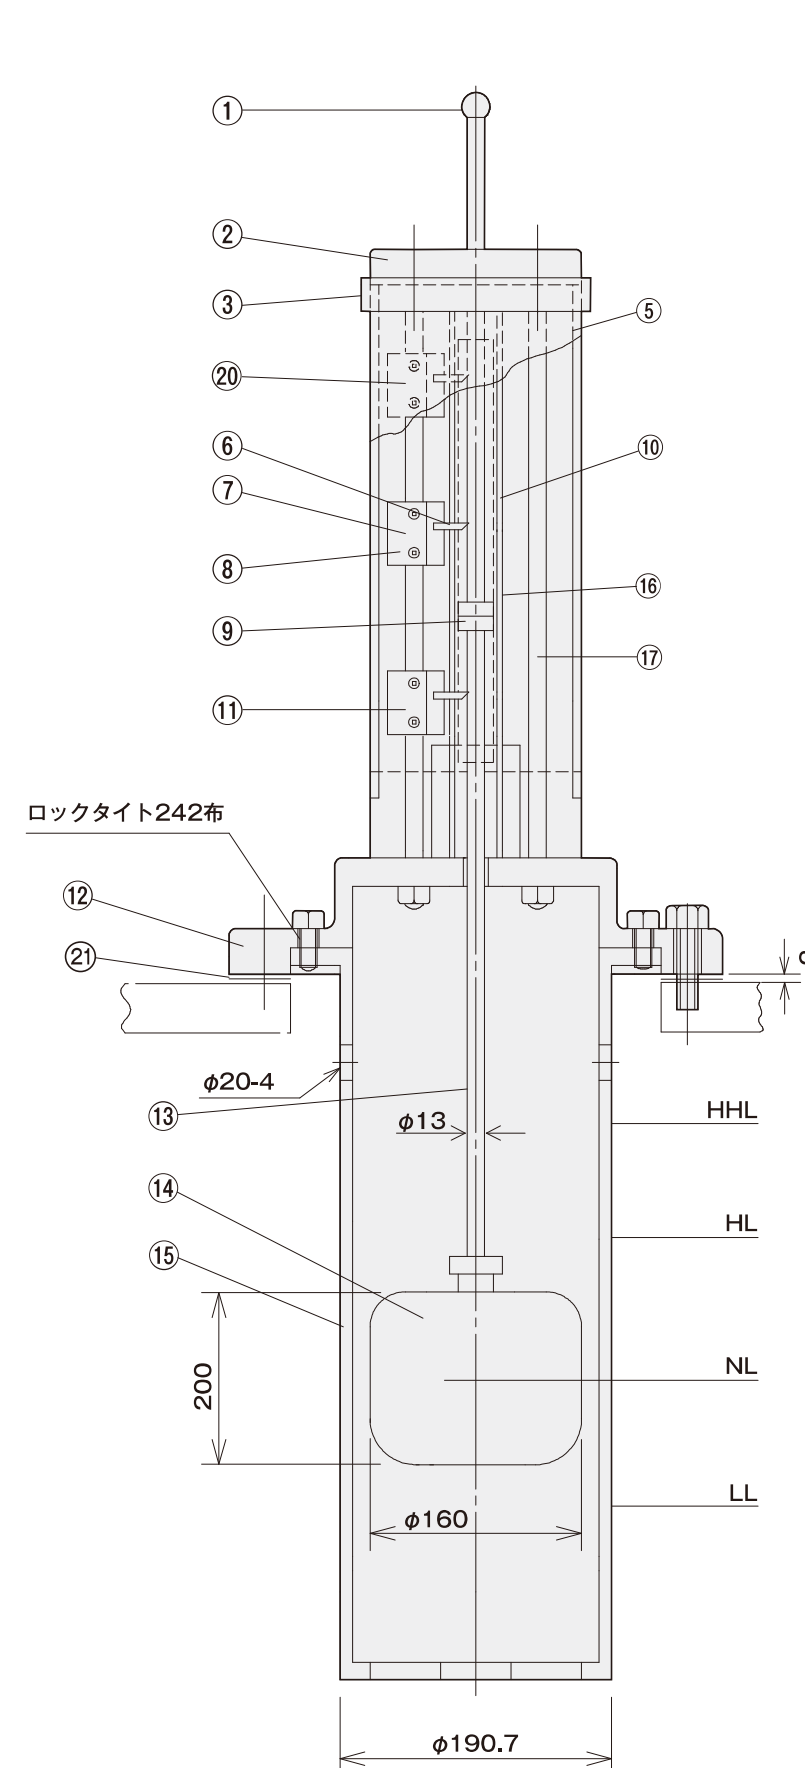

	名 称	材 質	備 考
1	握り玉	フェノール樹脂	
2	上 蓋	SUS304	
3	止めバンド	SUS304	
4	カバー	アクリル樹脂	
5	カバー	アクリル樹脂	
6	設定針	SUS304	
7	高油面スイッチ	マイクロスイッチ	
8	スイッチホルダー	52S	
9	指示標	ABS	
10	設定用目盛板	52S	
11	低油面スイッチ	マイクロスイッチ	
12	接続フランジ	SUS304	
13	ロッド	SUS304	
14	フロート	SUS304	
15	波よけ管	SUS304	7B
16	指示標カバー	アクリル樹脂	
17	スタッドボルト	SUS304	
18	ブロック粒子	フェノール樹脂	
19	電線引出口	BSBM	
20	高高油面スイッチ	マイクロスイッチ	
21	ガスケット	V#6500	2t

仕 様

接点定格	
接点の種類	マイクロスイッチ SPDT
接点容量	Max 250V-11A, DC125V-0.5A